



Piros-fekete fák

7. előadás

Piros-Fekete fák


- A piros-fekete fa olyan bináris keresőfa, melynek minden pontja egy extra bit információt hordoz: ez a pont színe, amelynek értékei: **PIROS** vagy **FEKETE**.
- A pontok színezésének korlátozásával biztosítható:
 - piros-fekete fában bármely, a gyökértől levélíg vezető út hossza nem lehet nagyobb, mint a legrövidebb ilyen út hosszának kétszerese.
 - Tehát az ilyen fák megközelítőleg kiegyensúlyozottak.

Piros-Fekete fa tulajdonságok

- A fa minden pontja tartalmazza a *szín*, *kulcs*, *bal*, *jobb* és *szülő* mezőket.
- A szokásos bináris keresési fa minden olyan csúcspontját, aminek kevesebb, mint két gyereke van kiegészítjük további gyerekekkel.
 - Ezek lesznek a fa levelei.
 - Speciális, NIL értéket tartalmazó csúcsok lesznek.
 - Így a fa azon pontjai, amelyek valódi adatot tartalmaznak, azok nem lesznek levelek.
- Erre a szerkezeti tulajdonságra épít a definíció.
 - Az implementálás során nem (feltétlen) tároljuk ezeket a csúcsokat.

Piros-Fekete fák


- Egy Piros-Fekete fa
 - Minden csúcs **PIROS** vagy FEKETE
 - A gyökér, és minden levél FEKETE

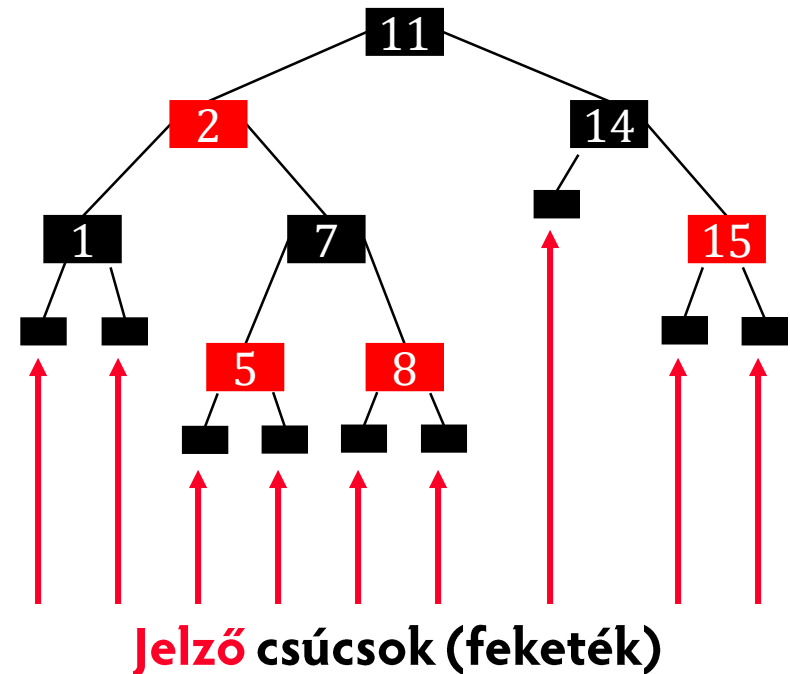

- A levelek FEKETE „jelző”
csúcsok, nem tartalmaznak
adatot

Piros-Fekete fák


- Egy Piros-Fekete fa
 - Minden csúcs **PIROS** vagy FEKETE
 - A gyökér, és minden levél FEKETE
 - Ha egy csúcs **PIROS**, akkor mindkét gyereke FEKETE
- Ebből következik, hogy egyik úton sem lehet két egymást követő **PIROS** csúcs.
 - De akárhány egymást követő FEKETE csúcs lehet.

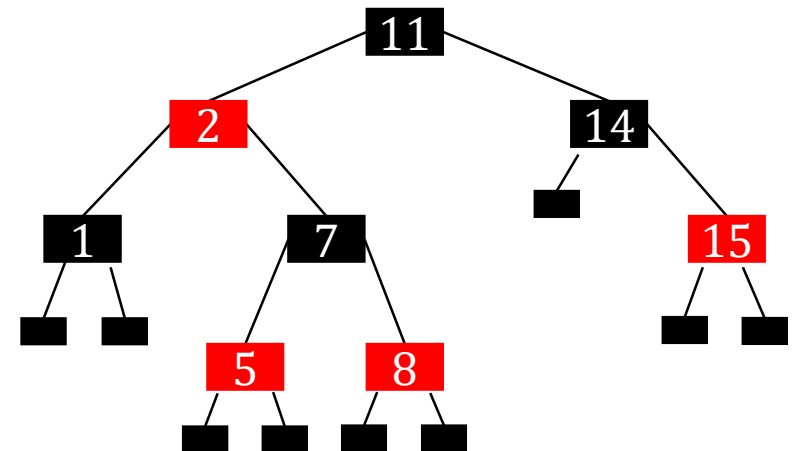

Piros-Fekete fa definíciója


- Egy Piros-Fekete fa
 - Minden csúcs **PIROS** vagy **FEKETE**
 - A gyökér, és minden levél **FEKETE**
 - Ha egy csúcs **PIROS**, akkor mindkét gyereke **FEKETE**
 - Minden csúcsból minden út egy levélig ugyanannyi **FEKETE** csúcsot tartalmaz

- A gyökértől minden úton
3 **FEKETE** csúcs van

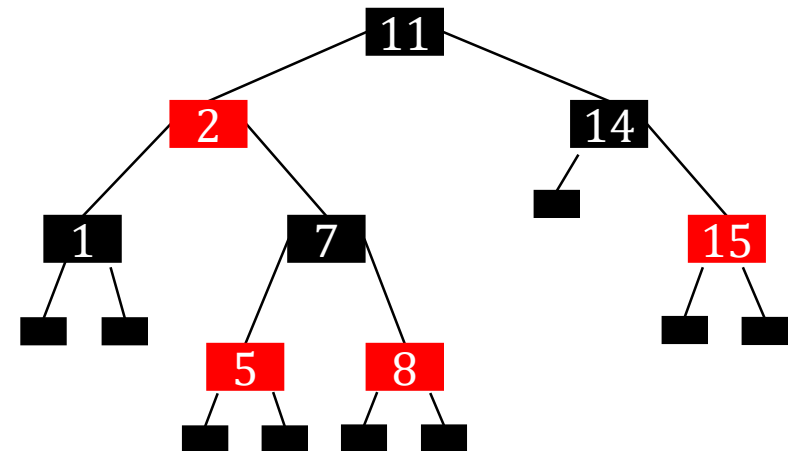

Piros-Fekete fák

- Egy Piros-Fekete fa
 - Minden csúcs **PIROS** vagy **FEKETE**
 - A gyökér, és minden levél **FEKETE**
 - Ha egy csúcs **PIROS**, akkor mindkét gyereke **FEKETE**
 - Minden csúcsból minden út egy levélig ugyanannyi **FEKETE** csúcsot tartalmaz
- Az x pont fekete-magassága
 - $fm(x)$ – az x pontból induló, levélig vezető úton található, x -t nem tartalmazó fekete pontok száma.
 - A fa fekete-magassága:
 $fm(\text{a fa gyökere})$

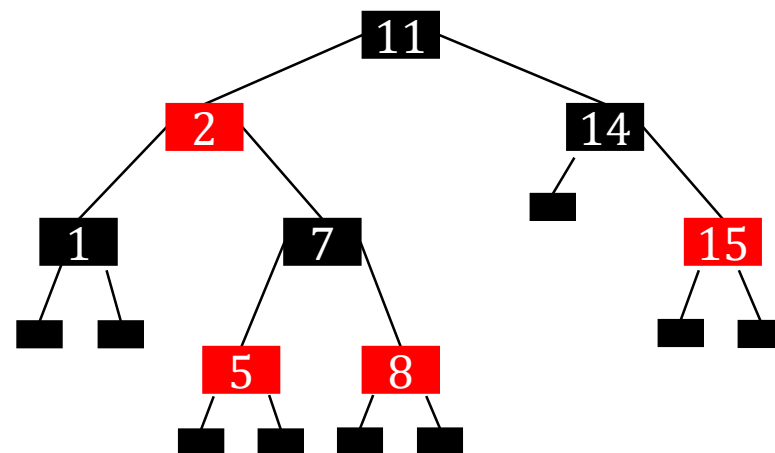


Piros-Fekete fák

- Lemma

- Bármely n belső pontot tartalmazó piros-fekete fa magassága $\leq 2 \log_2(n + 1)$
- A bizonyítás alapja, hogy a magasság $\leq 2 * \text{fekete-magasság}$
 - A részletek a Cormen könyven megtalálhatók


- Keresési idő

- $\mathcal{O}(\log_2 n)$
 - Látható ebből a PF fák hatékonysága

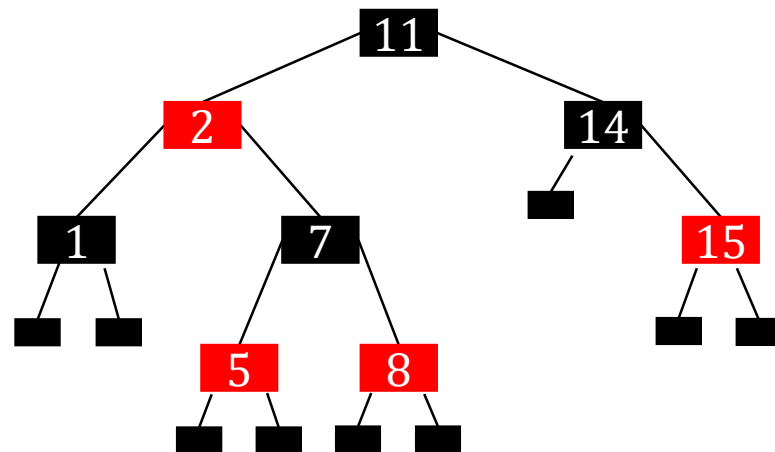


Piros-Fekete fák – beszúrás

- Egy új csúcs beszúrása
 - Szükség van a PF fa tulajdonság **helyreállítására**
 - Szűrjük be a 4-et
 - Keressük meg a helyét a bináris keresőfában
 - Színezzük pirosra – Miért?

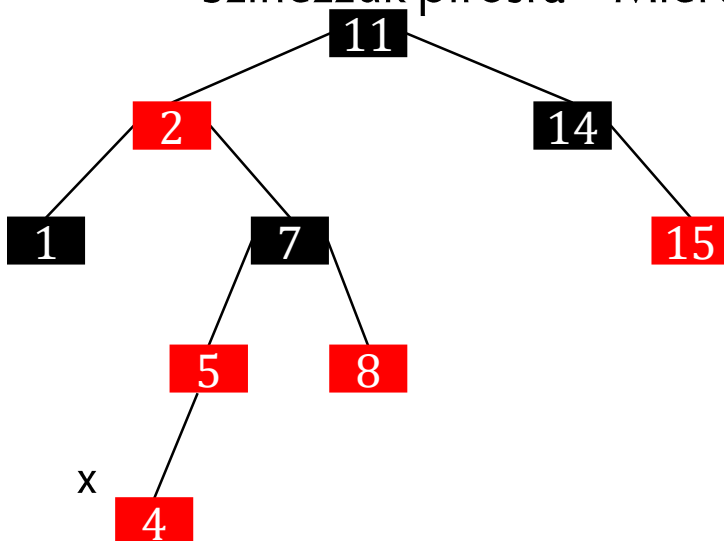


Piros-Fekete fák – beszúrás

- Állítsuk helyre a PF tulajdonságot
 - Amíg az x és szülője egyaránt **piros**, vagy el nem értük gyökeret helyreállítási lépéseket kell tenni

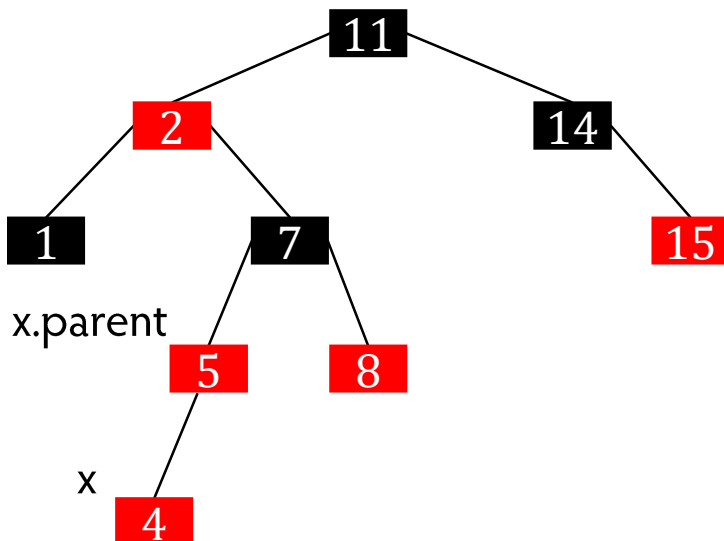


Piros-Fekete fák – beszúrás

- Állítsuk helyre a PF tulajdonságot
 - Jelöljük meg a csúcsokat
 - A szülő balra van a nagyszülőtől, és az x balra van a szülőtől
 - Itt a szülő azonos oldali gyereke a nagyszülőnek, de lehetne ellenkező oldali is
 - A nagyszülő jobbgyereke (nagybácsi) legyen az y

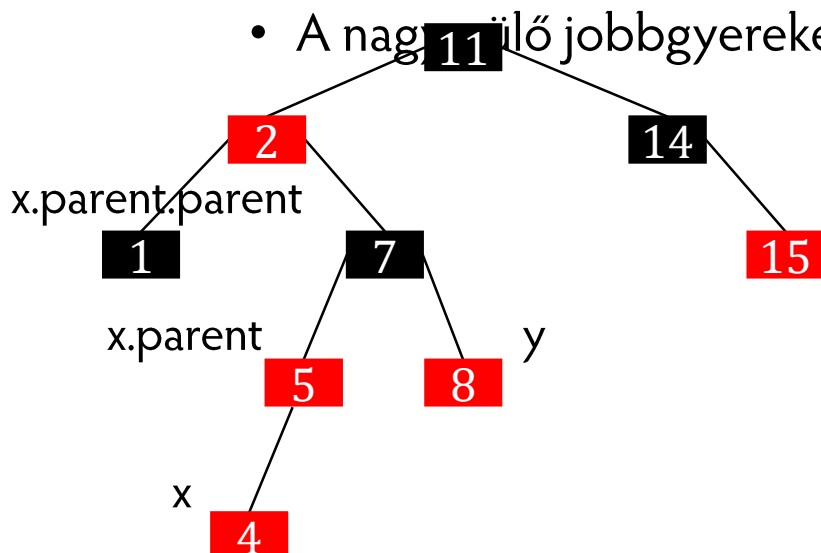

Piros-Fekete fák – beszúrás


- 1. eset
 - Ha a nagybácsi színe **piros**, cseréljük meg y , a nagyszülő és a szülő színét

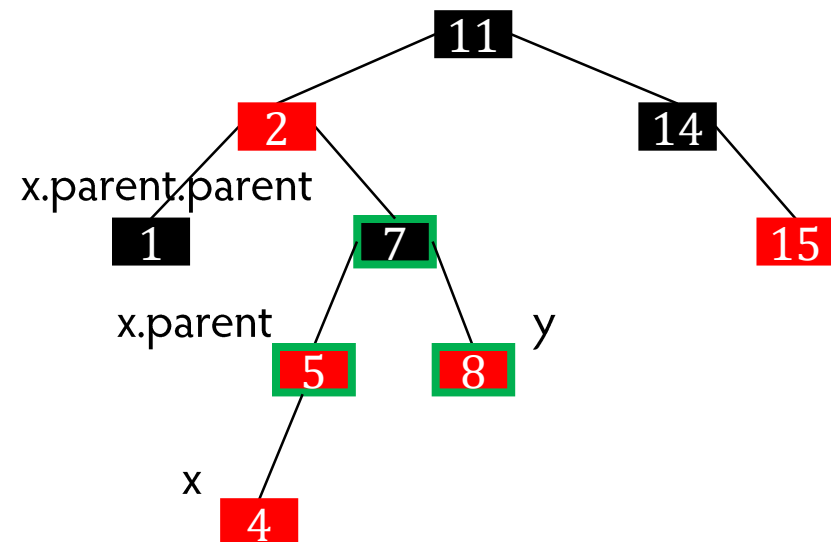

Piros-Fekete fák – beszúrás


- 1. eset

- Ha a nagybácsi színe **piros**, cseréljük meg y , a nagyszülő és a szülő színét

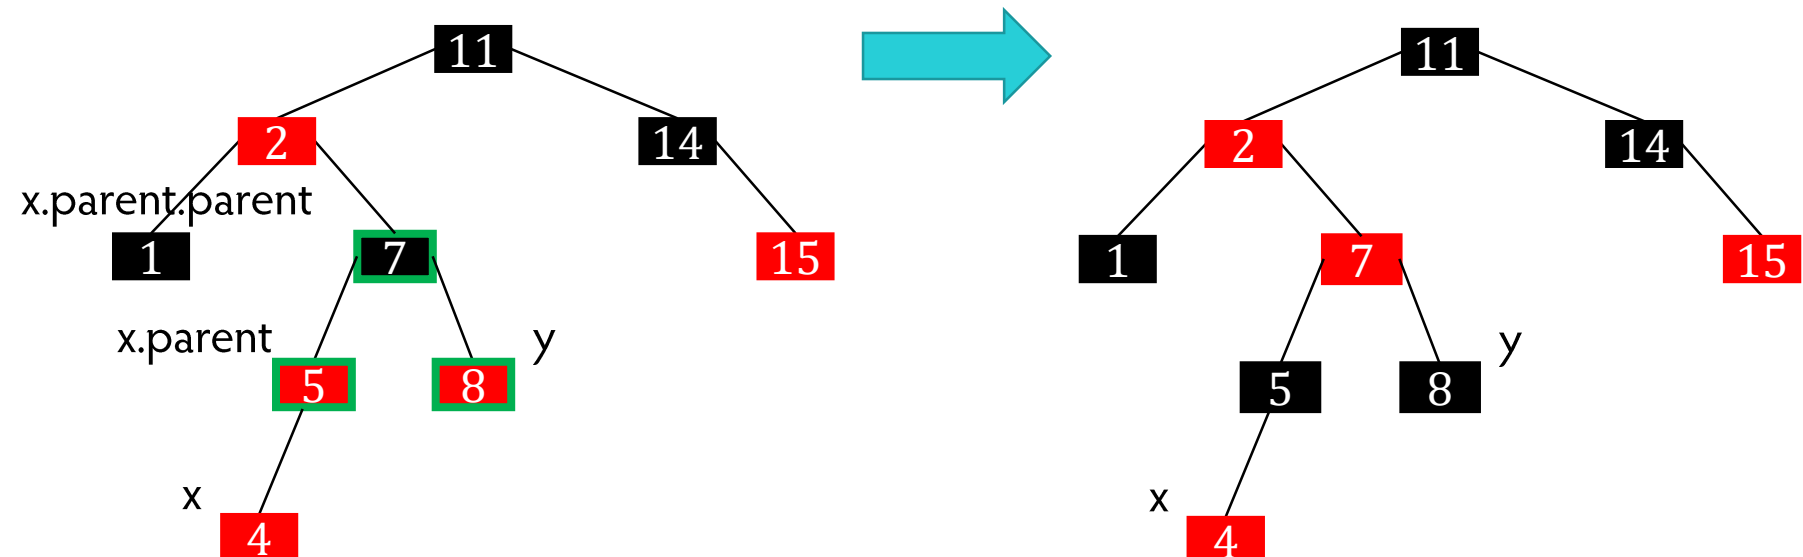

Piros-Fekete fák – beszúrás


- Az előzőt folytatva
 - x jelölje az eddigi x nagyszülőjét
 - Ebben a helyzetben az x szülője megint balgyerek
 - Az y pedig jelölve továbbra is az x nagybácsiját
 - Ez most nem **piros**, hanem fekete, ami egy másik, új eset

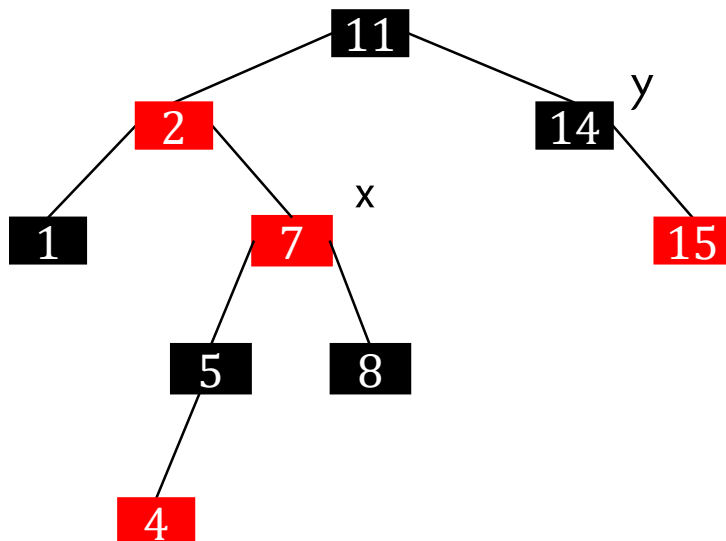

Piros-Fekete fák – beszúrás


- 2. eset

- Ha az x nagybácsija fekete, az x és szülője is **piros** és a szülő ellenkező oldali gyereke a nagyszülőnek, mint az x a szülőnek ...
 - Megjegyzés: ez az eset függetlenül is előfordulhat az előzőtől

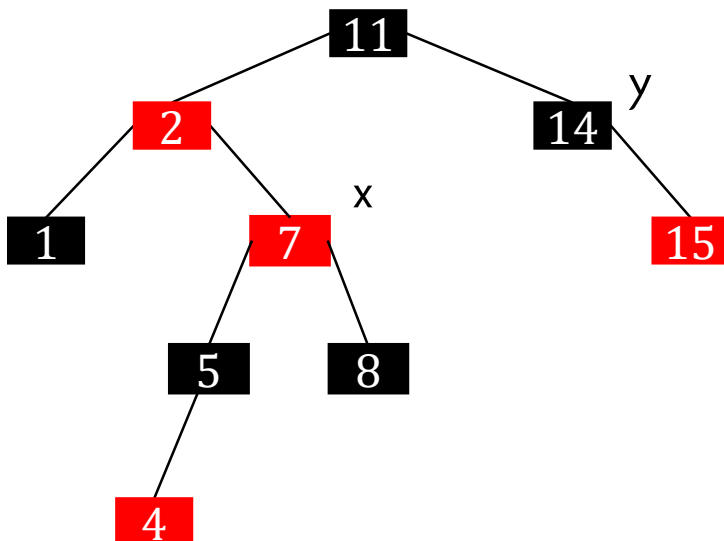

Piros-Fekete fák – beszúrás


- 2. eset
 - ... akkor forgassunk x és szülője körül balra ...

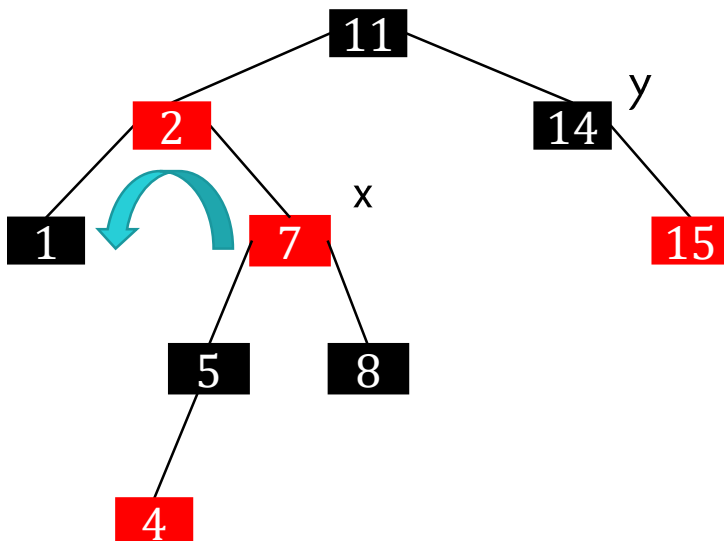

Piros-Fekete fák – beszúrás

• 2. eset


- ... jelöljük át, legyen x az eddigi x szülője és
- forgassunk x és gyereke körül balra ...
 - Ezzel az x és szülője, valamint a szülő és nagyszülő közötti oldaliságot azonossá tettük, mást még nem oldottunk meg.

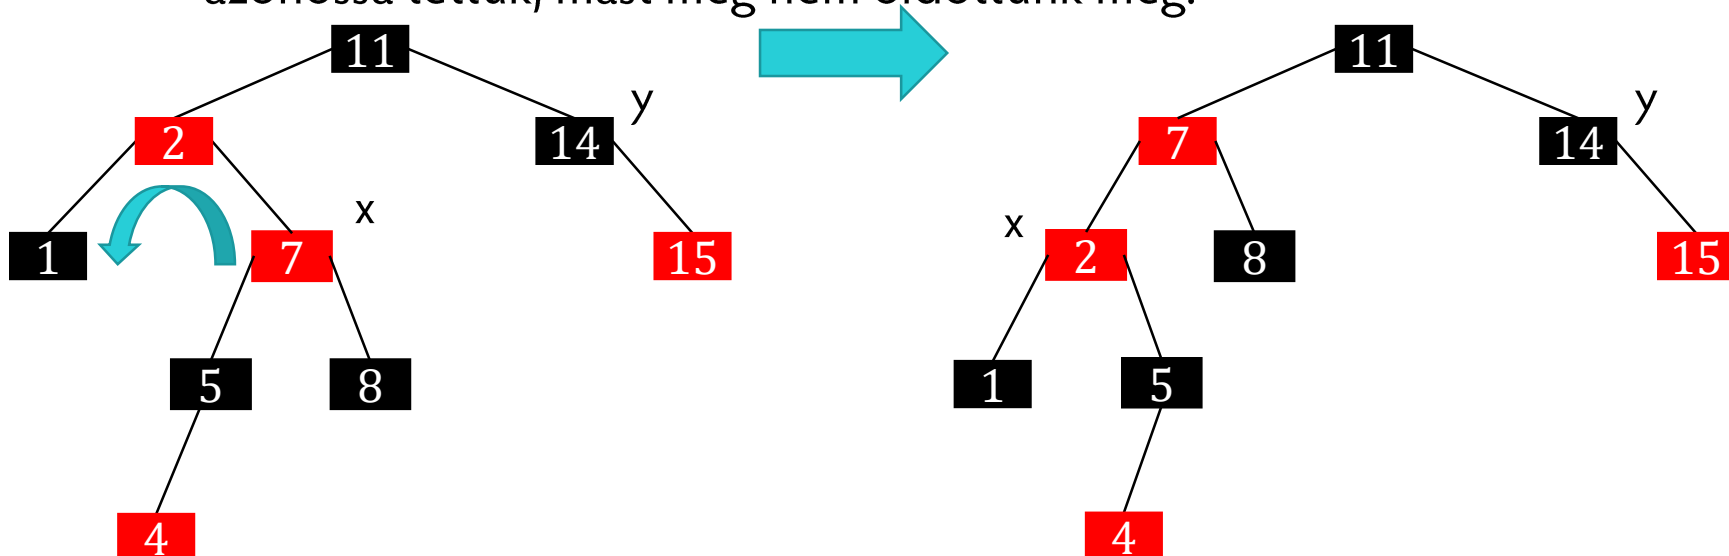

Piros-Fekete fák – beszúrás

- 3. eset


- Ha az x nagybácsija fekete, az x és szülője is piros és a szülő azonos oldali gyereke a nagyszülőnek, mint az x a szülőnek ...
 - Megjegyzés: ez az eset függetlenül is előfordulhat az előzőtől

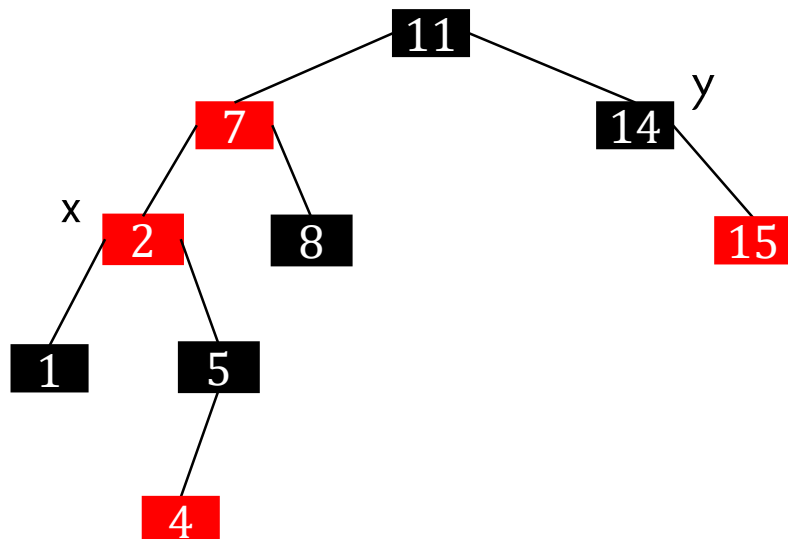

Piros-Fekete fák – beszúrás

- 3. eset


- ... akkor kicseréljük a színeket a szülő és a nagyszülő között ...

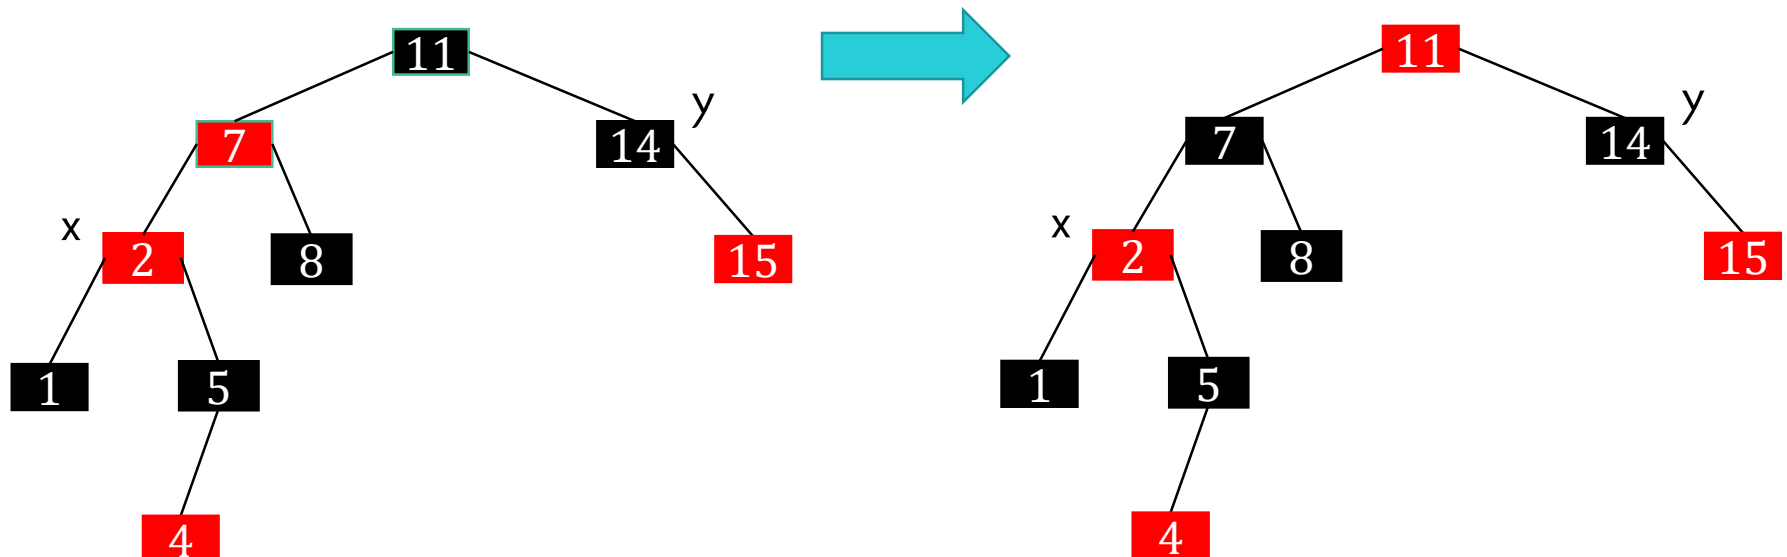

Piros-Fekete fák – beszúrás


- 3. eset

- ... akkor kicseréljük a színeket a szülő és a nagyszülő között
- ... és forgatunk a szülő és a nagyszülő mentén jobbra

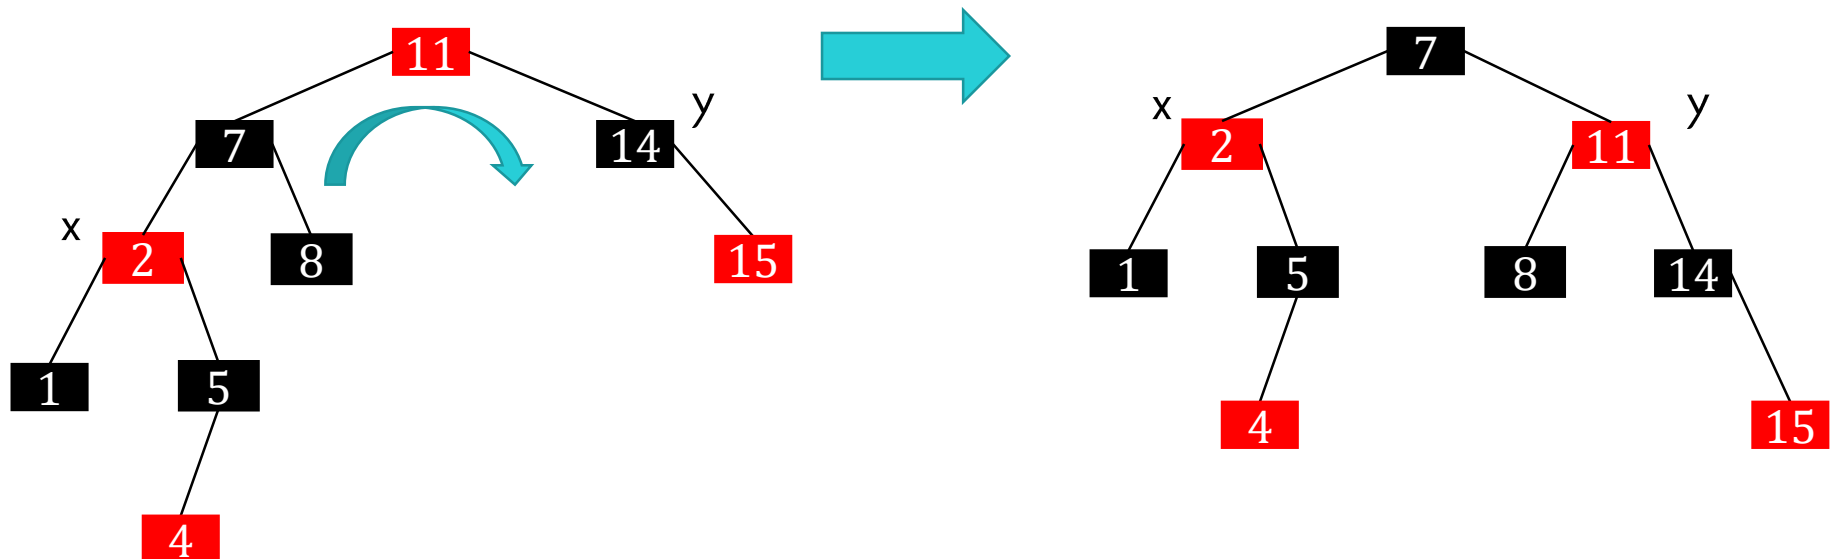

Piros-Fekete fák – beszúrás

- 3. eset
 - ... akkor kicseréljük a színeket a szülő és a nagyszülő között
 - ... és forgatunk a szülő és a nagyszülő mentén jobbra
 - Ez most már PF fa

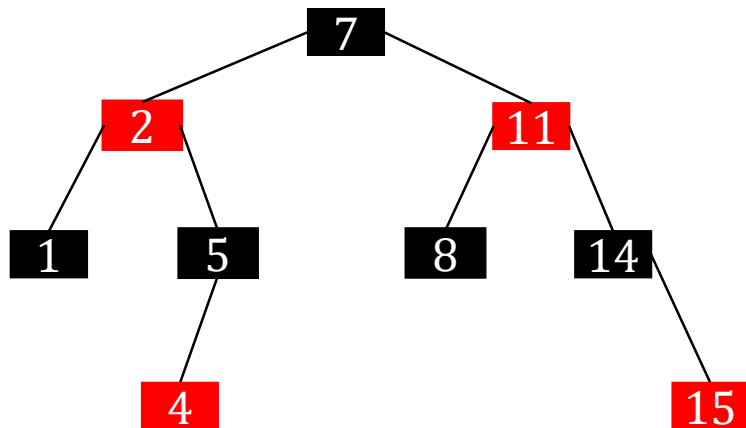

Piros-Fekete fák – beszúrás

- Van egy ekvivalens esetszétválasztás, amikor a szülő a nagyszülő jobbján van!
 - Természetesen akkor az irányok megváltoznak, megfordul
 - Az azonos oldaliság vizsgálata megmarad
- Mindig addig megyünk felfelé, amíg az x szülője is **piros**



Piros-Fekete fák – algoritmusok

- Forgatások:
 - BALRA-FORGAT, JOBBRA-FORGAT
 - Mindkettő megőrzi a kulcsok inorder sorrendjét
 - A művelet időigénye $\mathcal{O}(1)$
 - A BALRA-FORGAT feltételezi, hogy $\text{jobb}[x] \neq \text{NIL}$

BALRA-FORGAT(T, x)

```

y ← jobb[x]; jobb[x] ← bal[y]
if bal[y] ≠ NIL
  then szülő[bal[y]] ← x
szülő[y] ← szülő[x]
if szülő[x] = NIL
  then gyökér[T] ← y
  else if x = bal[szülő[x]]
    then bal[szülő[x]] ← y
    else jobb[szülő[x]] ← y
bal[y] ← x
szülő[x] ← y
  
```

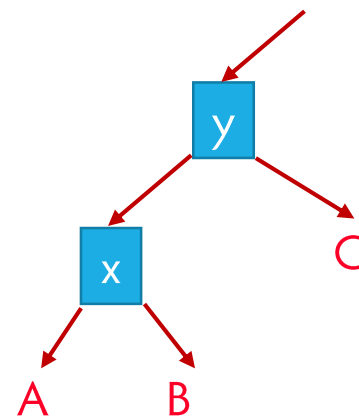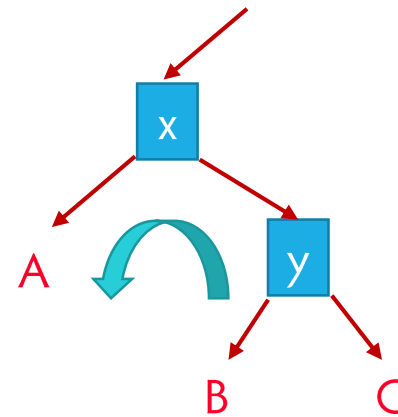

Piros-Fekete fák – algoritmusok

- Lehetséges esetek annak megfelelően, hogy az x , illetve x szülője bal- vagy jobbgyerek-e, és hogy milyen színű a nagybácsi, illetve a nagyszülő:
 1. eset: szülő és nagybácsi piros, nagyszülő fekete (oldaltól nem függ)
 2. eset: szülő piros, nagybácsi fekete, x jobbgyerek (ellenkező oldali gyerek) (balra forgatok, így 3.eset)
 3. eset: szülő piros, nagybácsi fekete, x balgyerek (azonos oldali gyerek)


Piros-Fekete fák – algoritmusok

PF-Fába-beszúr(T,x)

```
Fába-beszúr(T,x)  -- beszúrom a bináris keresőfába
szín[x]←PIROS
while x ≠ gyökér[T] and szín[szülő[x]]=PIROS do
  if szülő[x] = bal[szülő[szülő[x]]] then
    y ← jobb[szülő[szülő[x]]]
    if szín[y] = PIROS then
      szín[szülő[x]]← FEKETE          --1. eset
      szín[y] ← FEKETE                --1. eset
      szín[szülő[szülő[x]]]←PIROS      --1. eset
      x←szülő[szülő[x]]                --1. eset
    else if x = jobb[szülő[x]] then
      x←szülő[x]                       --2. eset
      BALRA-FORGAT(T,x)                 --2. eset
      szín[szülő[x]]← FEKETE            --3. eset
      szín[szülő[szülő[x]]]←PIROS       --3. eset
      JOBBRA-FORGAT(T, szülő[szülő[x]]) --3. eset
  else
    -- Az előzőeknek szerint, csak az oldalak fordítva
    szín[gyökér[T]]← FEKETE
```


Példa

- Fába-beszúrral betettük x-et, és pirosra színeztük.
- Mivel a szülője is piros, így a 3. tulajdonság nem teljesül.
- y – a jobb nagybácsi is piros, tehát 1. eset áll fenn ...

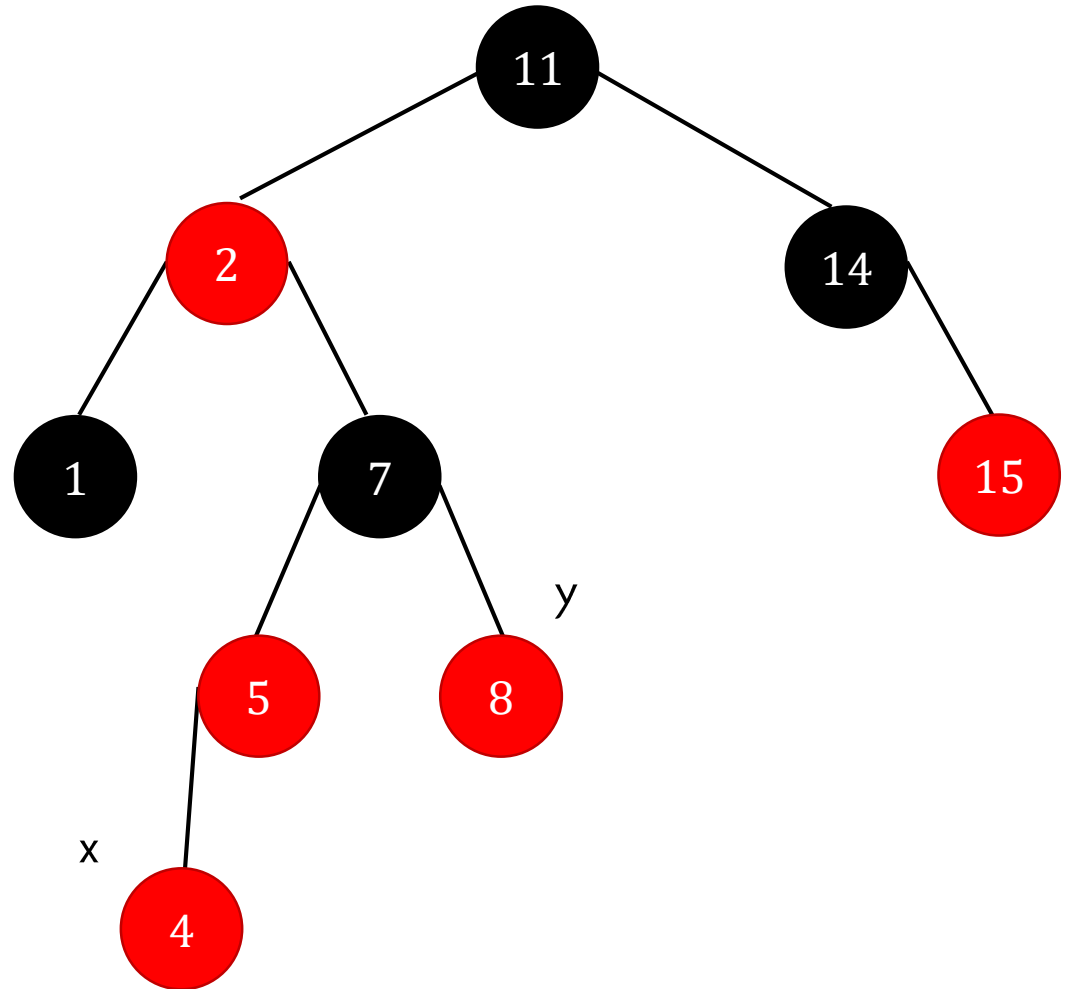


Példa

- x feljebb kerül, x és az apja szintén piros, de most a jobb nagybácsi fekete, és x jobb fia szülőjének
- 2.eset, balraforgatás
...

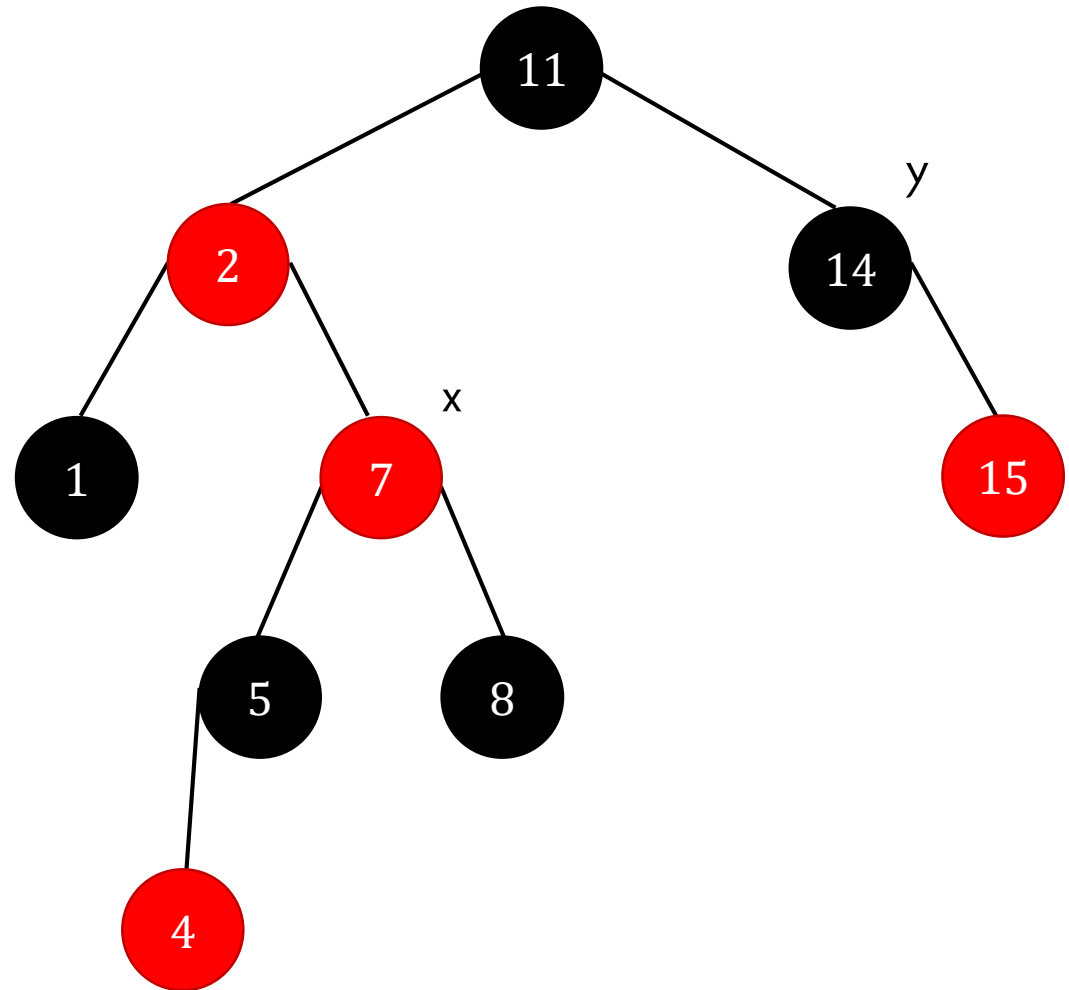


Példa

- most már x bal fia szülőjének
- ez a 3. eset, így x nagyszülőjének jobbraforgatása és a színek cseréje jön ...

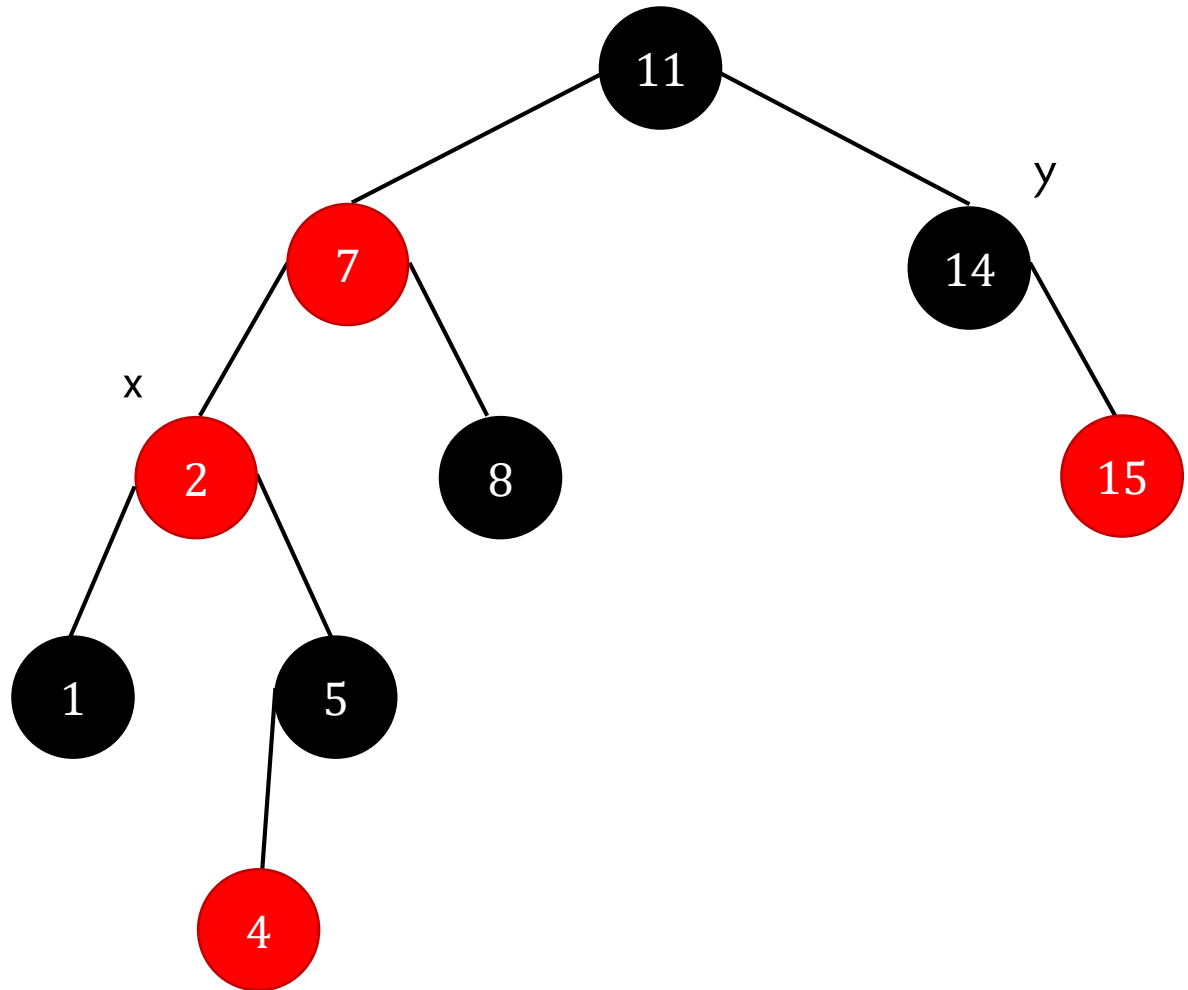

Példa

- ... és kész a piros-fekete fa

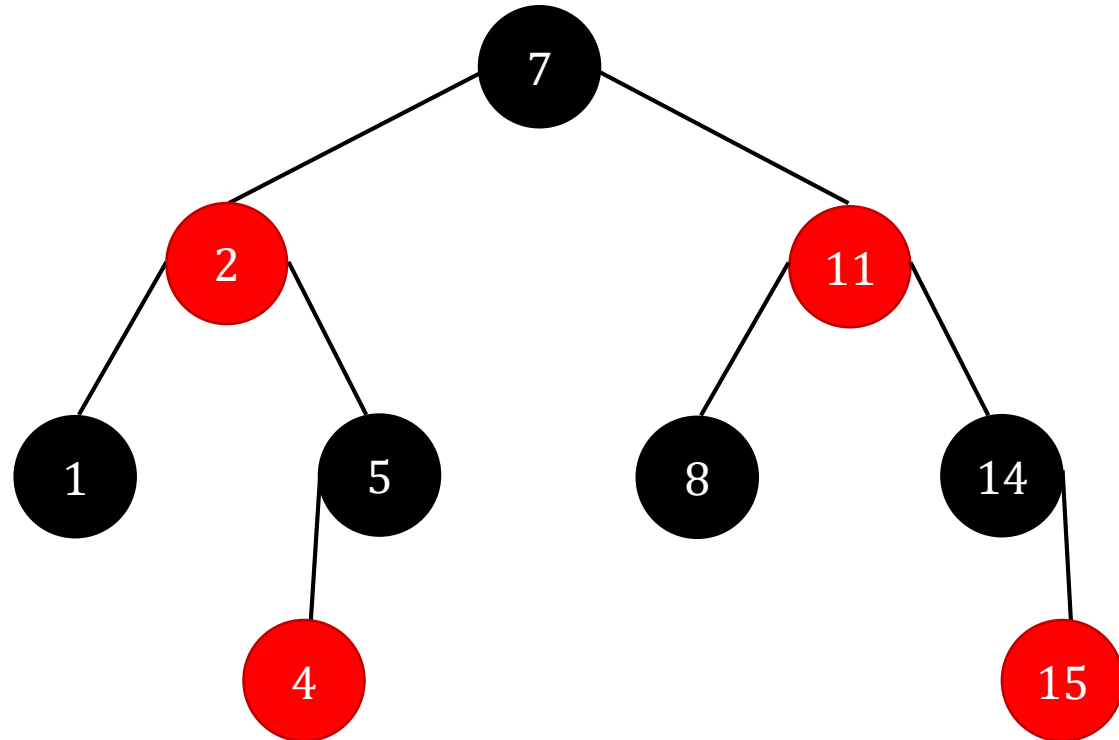

Piros-Fekete fák – törlés

Egy z csúcs törlése egy bináris keresőfából:

1. eset: z -nek nincs nem-nil gyereke
 - töröljük a csúcsot (a szülőt a nil-elemmel kötjük össze)
2. eset: z -nek egy nem-nil gyereke van
 - töröljük a csúcsot (a szülőt a gyerek-elemmel kötjük össze)
3. eset: z -nek két nem-nil gyereke van
 - megkeressük a közvetlen rákövetkezőjét
 - átmásoljuk belőle az adatot z -be (z színe változatlan marad)
 - töröljük a rákövetkezőt (ennek csak 0 v. 1 gyereke lehet)
- Jelöljük y -nal a ténylegesen kitörölt elemet.

Piros-Fekete fák – törlés

Ha a kitörölt elem (y) **piros** volt

Tulajdonság és leírása	Igaz?
1. Minden csúcs piros vagy fekete	igen
2. A gyökér fekete	igen
3. Minden levél ($\text{nil}[T]$) fekete	igen
4. Ha egy csúcs piros, mindkét gyerek fekete	igen
5. Minden út egy csúcstól a leszármazott levelekig ugyanannyi fekete csúcsot tartalmaz	igen

Ebben az esetben nincs tennivaló.

Piros-Fekete fák – törlés

Ha a kitörölt elem (y) fekete volt

Tulajdonság és leírása	Igaz?
1. Minden csúcs piros vagy fekete	igen
2. A gyökér fekete	???
3. Minden levél ($\text{nil}[T]$) fekete	igen
4. Ha egy csúcs piros, mindkét gyerek fekete	???
5. Minden út egy csúcstól a leszármazott levelekig ugyanannyi fekete csúcsot tartalmaz	???

Az „elvesztett” fekete csúcsot kell „pótolni”.

Piros-Fekete fák – törlés

- Ahhoz, hogy helyreállítsuk a fekete csúcsok számát minden úton, a gyerekének adjuk a kitörölt csúcs fekete színét
- Úgy képzeljük, hogy a gyerekének most van egy extra feketéje
 - Ha a gyerek színe fekete, akkor most dupla-fekete,
 - Ha a gyerek színe **piros**, akkor most piros-fekete
 - Ténylegesen nem változtatjuk a csúcsot a kódban, csak úgy vesszük, mintha...
- Ezzel a legnehezebb, 5. tulajdonságot teljesítjük
 - Cserébe az 1., 2. tulajdonságot nem
 - A gyerek se nem piros, se nem fekete.

Piros-Fekete fák – törlés

- Az 1. tulajdonság helyreállítására ezt az „extra” feketét visszük felfelé a fában, míg a következők egyike igaz nem lesz:
- x egy **piros**-fekete csúcsra mutat. Ekkor feketére színezzük, és kész
- x a fa gyökerére mutat. Ha dupla-fekete, eltávolítjuk az egyik feketéjét, és kész, mert ha a gyökérből viszünk el egy extra feketét, akkor egyforma marad a levelekhez vezető utakon a feketék száma
- Olyan ponthoz érünk, ahol forgatásokkal és átszínezésekkel el tudjuk távolítani az extra feketét úgy, hogy nem sértjük meg a **piros**-fekete tulajdonságokat többé

Piros-Fekete fák – törlés

```
PF-FÁBÓL-TÖRÖL(T,z) -- törlés, mint bináris keresőfából,  
                        majd p-f helyreállítás  
if bal[z]=nil[T] or jobb[z]=nil[T]           -- jelölő strázsa  
  then y←z                                   -- 0 vagy 1 gyerek  
  else y←FÁBAN-KÖVETKEZŐ(T,z)               -- 2 gyerek  
if bal[y]≠nil[T]  
  then x←bal[y]                             -- x az y 0 vagy 1 gyerekére mutat  
  else x←jobb[y]  
szülő[x] ←szülő[y]                         -- ha volt (egy) gyereke, befűzzük  
if szülő[y]= nil[T]  
  then gyökér[T]←x  
  else if y = bal[szülő[y]]  
    then bal[szülő[y]]←x  
    else jobb[szülő[y]]←x  
if y≠z  
then kulcs[z]←kulcs[y]                     -- ha két gyerek volt  
                                           (ha van egyéb mező, azt is)
```

Piros-Fekete fák – törlés

```
PF-FÁBÓL-TÖRÖL(T,z)  -- folytatás
if szín[y]=FEKETE      -- ha y PIROS, akkor PF
                        tulajdonság OK
                        (fm nem változott sehol,
                        piros-piros szülő-gyerek
                        kapcsolat nem keletkezett.)
then PF-FÁBÓL-TÖRÖL-JAVÍT(T,x)
                        -- az x ténylegesen a
                        törlendőnek a gyereke!

return y
```

Piros-Fekete fák – törlés

- Mi sérül?
 - Ha az y fekete volt, akkor most minden út, ami az y -n keresztül haladt, eggyel kevesebb fekete pontot fog tartalmazni
 - y őseire nem teljesül a 5. tulajdonság
- Amikor y -t eltávolítjuk, fekete értékét „továbbadjuk” a gyerekének
 - Ha x is fekete volt, akkor most „kétszeresen fekete” lesz
 - Ez sérti az 1. tulajdonságot

Piros-Fekete fák – törlés

- Lehetséges esetek:


- Csak azokat vesszük figyelembe, ahol x balgyerek, ahol jobb, az szimmetrikusan adódik.

- w jelöli x testvérét ($w \leftarrow \text{jobb}[\text{szülő}[x]]$)

1. eset: x testvére w piros
2. eset: x testvére w fekete és w mindkét gyereke fekete
3. eset: x testvére w fekete, w balgyereke piros, jobbgyereke fekete
4. eset: x testvére w fekete, w jobbgyereke piros

1. eset

- x duplán fekete, és a testvére (w) piros
 - w -nek van fekete fia
 - így w és szülő $[x]$ színét felcserélve és balra forgatva a szülő $[x]$ -t, az x új testvére fekete lesz
 - 2., 3., vagy 4. eset

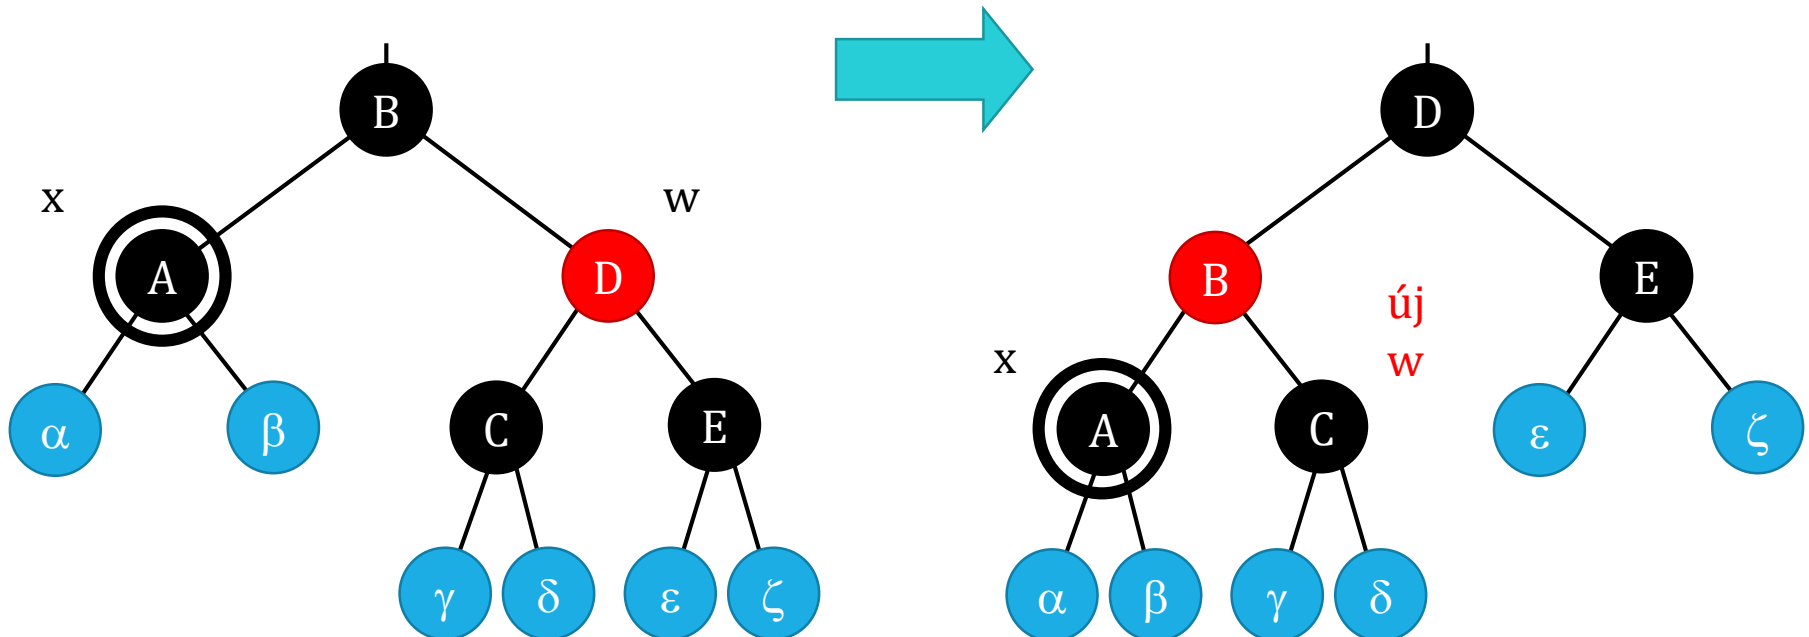

Piros-Fekete fák - törlés

- 1. eset: x testvére w piros

- Pszeudokód:

```
if szín[w]=PIROS
```

```
then szín[w]←FEKETE
```


```
    szín[szülő[x]]←PIROS
```

```
    BALRA-FORGAT (T, szülő[x])
```

```
    w←jobb[szülő[x]]
```

2. eset

- A w is fekete, így nézzük az ő gyerekeinek a színét
 - ha mindkét fia fekete: elvehetünk egy feketét x-től és w-től így x egyszer fekete, w piros lesz, és szülő[x] kap extra feketét,
 - Ezután folytatjuk a helyreállítási ciklust a szülő[x]-re

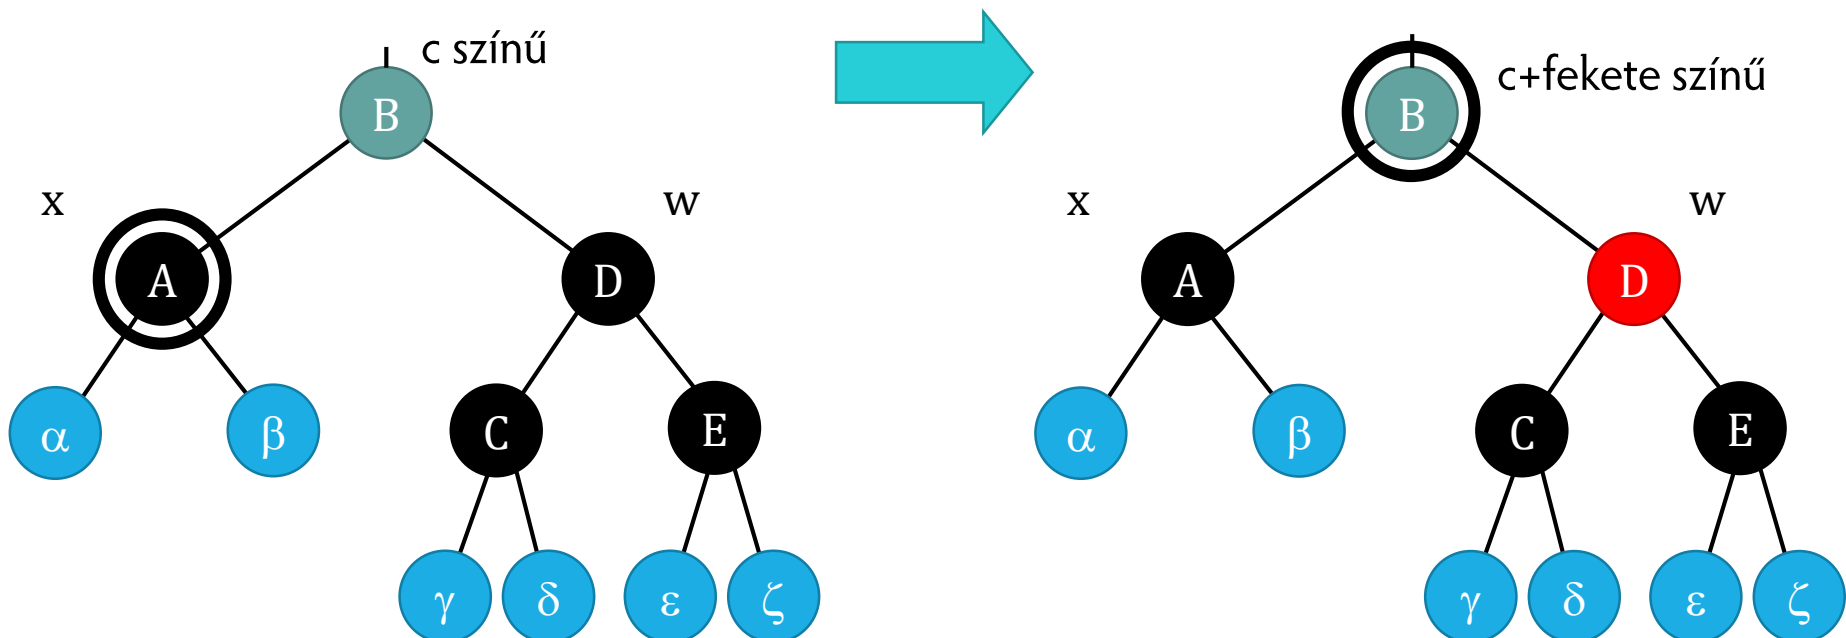

Piros-Fekete fák - törlés


- 2. eset: x testvére w fekete és w mindkét gyereke fekete

- Pszeudokód:

```
if szín[bal[w]]=FEKETE and  
    szín[jobb[w]]=FEKETE  
then szín[w]←PIROS  
      x←szülő[x]
```

3. eset

- w fekete, bal fia piros, jobb fia fekete
 - w és bal[w] színét cseréljük, majd jobbforgatás w-re, az új w fekete, és jobb fia piros
 - A 4. esettel folytatjuk

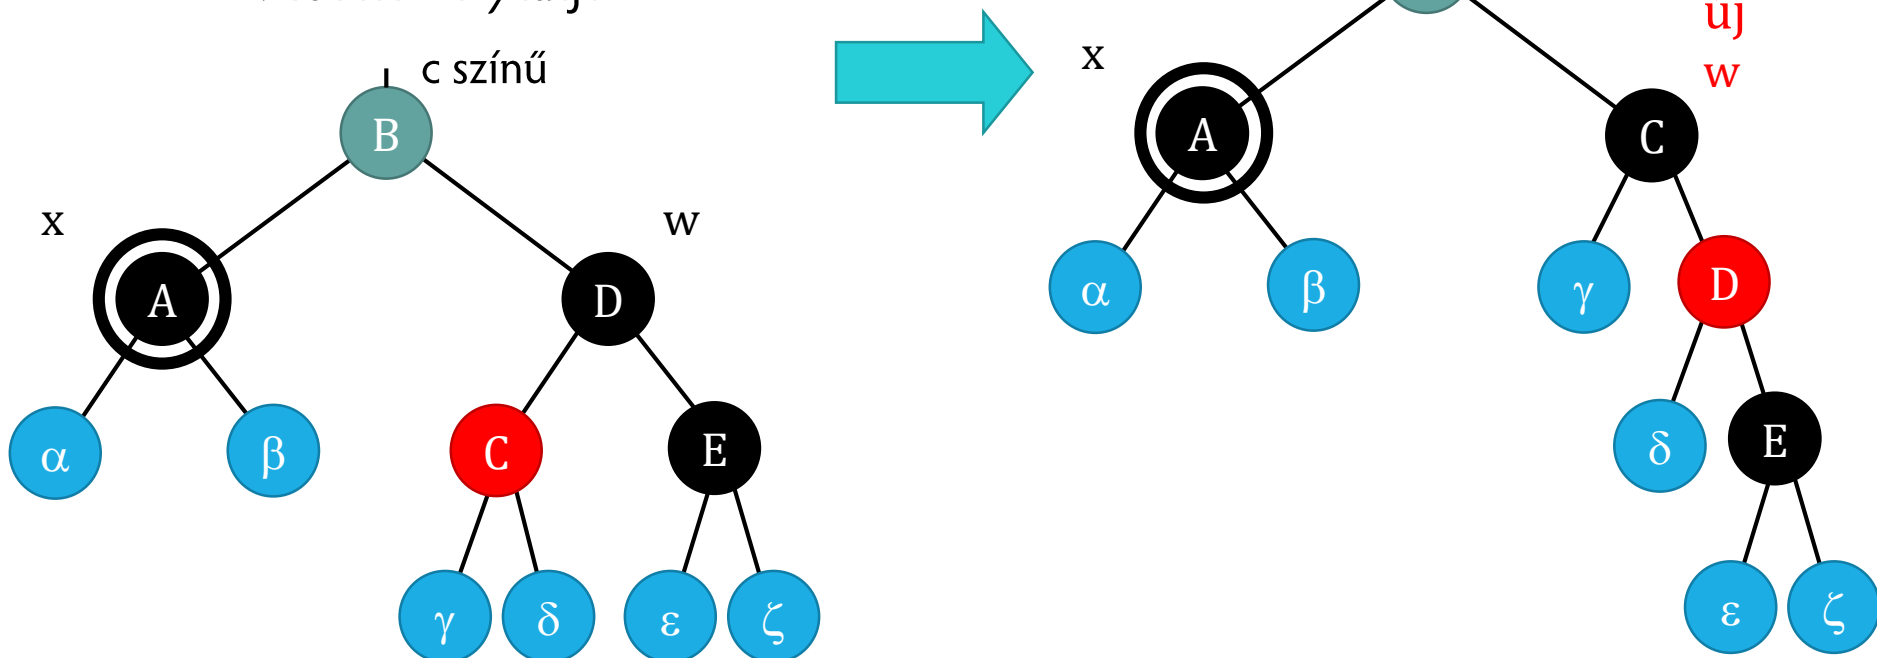

Piros-Fekete fák - törlés


- 3. eset: x testvére w fekete, w balgyereke piros, jobbgyereke fekete

- Pszeudokód:

```
else if szín[jobb[w]]=FEKETE  
  then szín[bal[w]]←FEKETE;  
        szín[w]←PIROS,  
        JOBBRA-FORGAT(T,w);  
        w←jobb[szülő[x]]
```

4. eset

- w fekete és jobb fia piros
 - w , $\text{szülő}[x]$ és $\text{jobb}[w]$ színét váltjuk, majd $\text{szülő}[x]$ körül balrafordítva úgy törölhetjük le az x extra feketéjét, hogy a PF tulajdonság maradjon
 - Ezután x legyen a részfa gyökere és kész

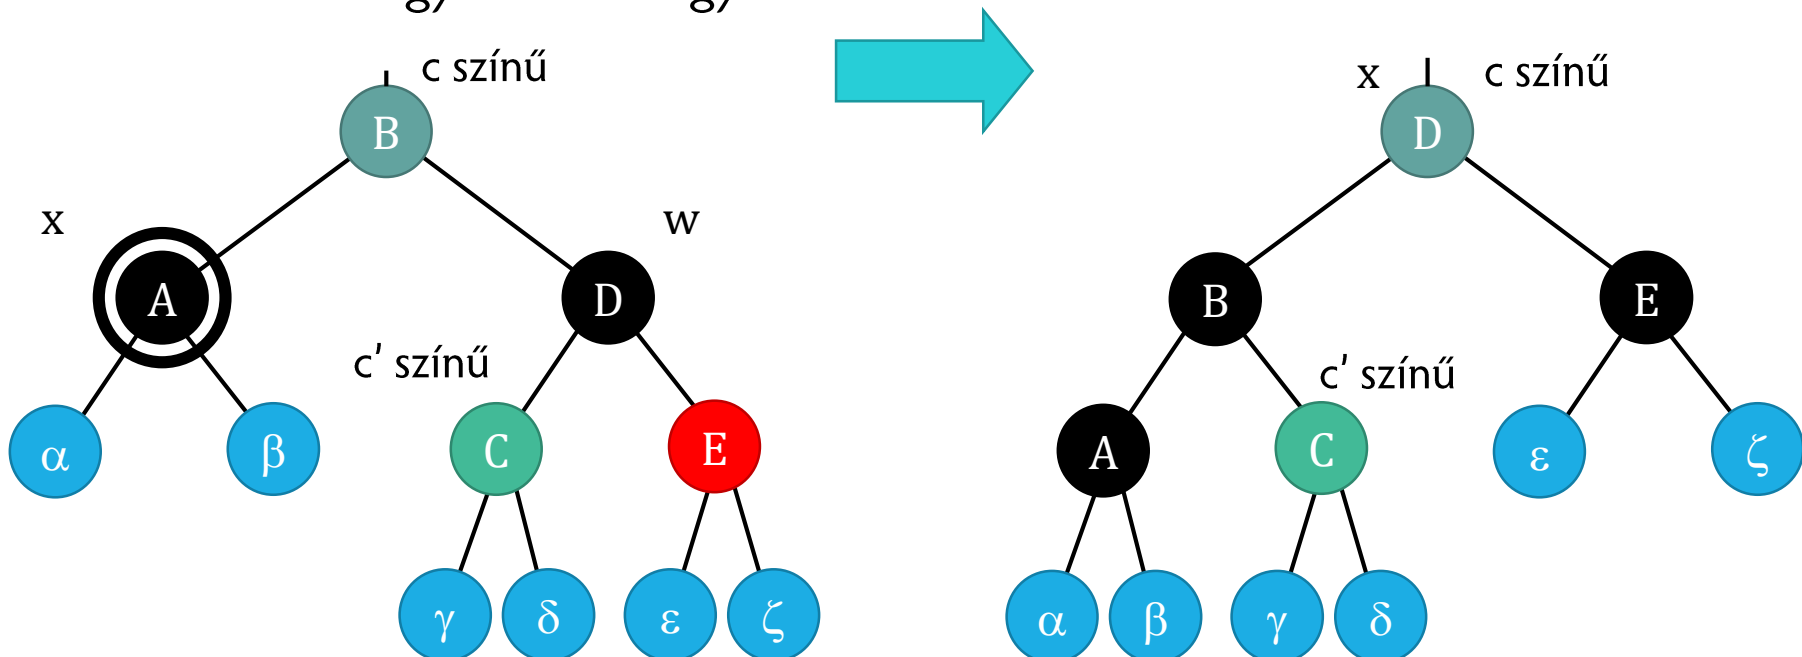

Piros-Fekete fák - törlés

- 4. eset: x testvére w fekete, w jobbgyereke piros

- Pszeudokód:

```
szín[w] ← szín[szülő[x]]  
szín[szülő[x]] ← FEKETE;  
szín[jobb[w]] ← FEKETE  
BALRA-FORGAT(T, szülő[x])  
 $x \leftarrow$  gyökér[T]
```

Piros-Fekete fák – algoritmusok

PF-FÁBÓL-TÖRÖL-JAVÍT(T,x)

```
while x ≠ gyökér[T] and szín[x] = FEKETE
do if x = bal[szülő[x]]
    then w ← jobb[szülő[x]]
        if szín[w] = PIROS
            then szín[w] ← FEKETE; szín[szülő[x]] ← PIROS
                BALRA-FORGAT(T, szülő[x]); w ← jobb[szülő[x]]
        if szín[bal[w]] = FEKETE and szín[jobb[w]] = FEKETE
            then szín[w] ← PIROS; x ← szülő[x]
        else if szín[jobb[w]] = FEKETE
            then szín[bal[w]] ← FEKETE; szín[w] ← PIROS
                JOBBRA-FORGAT(T, w); w ← jobb[szülő[x]]
            szín[w] ← szín[szülő[x]]
            szín[szülő[x]] ← FEKETE; szín[jobb[w]] ← FEKETE
            BALRA-FORGAT(T, szülő[x])
            x ← gyökér[T]
    else ua., mint a then, csak a bal és jobb felcserélve
        szín[gyökér[T]] ← FEKETE
```

Piros-Fekete fák – Elemzés

- Hozzáadás
 - Beszúrás
 - Összehasonlítások $\mathcal{O}(\log_2 n)$
 - PF-tulajdonsághoz $\mathcal{O}(\log_2 n)$
 - Minden lépésnél x felfelé mozog a fában legalább egy szintet
 - Összesen $\mathcal{O}(\log_2 n)$
- Törlés
 - Összesen szintén $\mathcal{O}(\log_2 n)$
- Bonyolultabb, de $\mathcal{O}(\log_2 n)$ viselkedést ad dinamikus esetekben is!

Dinamikus fák: PF vagy AVL?

- Beszúrás
 - AVL: két menet a fán keresztül
 - lefelé a csúcs beszúrásához
 - felfelé az újrakegyensúlyozáshoz
 - Piros-Fekete: két menet a fán keresztül
 - lefelé a csúcs beszúrásához
 - felfelé az újrakegyensúlyozáshoz
- A Piros-Fekete népszerűbb?

Dinamikus fák: PF vagy AVL?

- Beszúrás
 - Ha a Cormen et al. könyvet olvassuk,
 - nem indokolja, hogy miért részesíti előnyben a Piros-Fekete fákat
 - Weiss könyvében szerepel, hogy egy Piros-Fekete fát *ki lehet egyensúlyozni egy menetben*
 - M A Weiss, Algorithms, Data Structures and Problem Solving with C++, Addison-Wesley, 1996
 - Így a Piros-Fekete fák hatékonyabbak lesznek, mint az AVL fák!
- Fontos olvasni a szakirodalmat

Dinamikus fák

- Beszúrás egy menetben
 - Ahogy megyünk lefelé a fán, ha találunk egy csúcsot két **piros** gyerekkel, változtassuk a színét pirosra és a gyerekeket feketére
 - Ez nem változtatja a fekete csúcsok számát egyetlen úton sem
 - Ha ennek a csúcsnak a szülője **piros** volt, akkor forgatás kell ...
 - A forgatás lehet sima, vagy dupla



Hash táblák

Következő alkalommal